

***Der Hoflader für die
Landwirtschaft***

***The yard-loader for
farming***



► ***vielseitig***

► ***versatile***

► ***robust***

► ***rugged***

► ***kostengünstig***

► ***inexpensive***



Einfacher Service

Mit wenigen Handgriffen (ohne Werkzeug) kann die Motorhaube nach oben geklappt werden. Dadurch hat man einen freien Zugang zu allen wichtigen Komponenten von Motor und Hydraulik.

Easy to service

The engine cover can be tilted up easily (without tools), providing easy access to all the important components of the engine and hydraulic system.



Einfache Bedienung

Die Einhebelsteuerung in Verbindung mit der vielfach einstellbaren Position des Sitzes ermöglichen ein entspanntes und ermüdungsfreies Arbeiten. Ein großes Plus ist das Platzangebot für groß gewachsene Bediener!

Easy to operate

The single-lever control, together with the many positions to which the seat can be adjusted, allows relaxed and non-tiring operation. The space available for tall operators is a big advantage!

Technische Daten

Technical Specifications

	L 20	L 30	L 40	L 50	
Motor	3 Zylinder, Diesel 19 PS / 13,9 kW 3000 U/min Hubraum 670 cm ³	3 Zylinder, Diesel 28 PS / 20,6 kW 3000 U/min Hubraum 1130 cm ³	3 Zylinder, Diesel 38 PS / 27,9 kW 3000 U/min Hubraum 1647 cm ³	4 Zylinder, Diesel 53 PS / 39 kW 3000 U/min Hubraum 2216 cm ³	Engine
Motorhersteller	Perkins oder alt. Daedong Lizenz Kubota	Perkins oder alt. Daedong Lizenz Kubota	Perkins oder alt. Daedong Lizenz Kubota	Perkins oder alt. Daedong Lizenz Kubota	Engine manufacturer
Fahrhydraulik	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Drive hydraulics
Bereifung	7.00 - 12	10 / 75 x 15	10 / 75 x 15	11,5 / 80 x 15	Tyres
Arbeitshydraulik	170 bar	170 bar	190 bar	190 bar	Operating pressure
Lenkung	Vollhydraulische Knickpendellenkung hydr. Articulated swivel steering	Vollhydraulische Knickpendellenkung hydr. Articulated swivel steering	Vollhydraulische Knickpendellenkung hydr. Articulated swivel steering	Vollhydraulische Knickpendellenkung hydr. Articulated swivel steering	Steering system
Hubkraft	1000 kg	1000 kg	1200 kg	1600 kg	Lifting capacity
Betriebsgewicht	1400 kg	2100 kg	2300 kg	2700 kg	Operating weight
Geschwindigkeit	0 – 12 km/h	0 – 16 km/h	0 – 16 km/h	0 – 20 km/h	Speed
Elektrische Anlage	12 V	12 V	12 V	12 V	Electrical equipment
Achsabstand	1630 mm	1630 mm	1630 mm	1630 mm	Wheel base
Schürftiefe	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	Scraping depth
Arbeitshöhe max.	2700 mm	3900 mm	3980 mm	4100 mm	Max. working height
Gesamtbreite	780 mm	1050 mm	1050 mm	1220 mm	Width overall
Spurkreisradius innen	580 mm	850 mm	850 mm	850 mm	Turning circle, inside



Eurowechselsystem

Das Euroschnellwechselsystem sorgt für komfortables Arbeiten ohne Zeitverlust.

European quick-change system

The European-standard quick-change system ensures convenient working without losing time.



Alle Vorteile im Überblick

- ▶ Leistungsstarke, großvolumig ausgelegte Hydraulik
- ▶ Hohe Hub- und Ausreißkräfte durch zwei kräftige Hub- und einen starken Kippzylinder
- ▶ Einfaches Handling und konzentriertes, ökonomisches Arbeiten: mit dem Multifunktionshebel können alle Bedienvorgänge mit einer Hand ausgeführt werden
- ▶ Entspanntes und ermüdungsfreies Arbeiten durch einstellbaren Komfort-Sitz
- ▶ Problemlose Wartung und schneller Service durch klappbaren Fahrerstand und klappbarer Motorhaube
- ▶ Einfaches Ankuppeln der Arbeitsgeräte dank Euroschnellwechselsystem
- ▶ Ruhig laufende, wassergekühlte Dieselmotoren mit kraftvoller Leistung bei geringer Geräuscentwicklung und niedrigem Kraftstoffverbrauch
- ▶ Alle Typen sind mit Allradantrieb und hydraulischer Knickpendellenkung ausgerüstet
- ▶ Verschiedene Baugrößen von **20 – 50 PS** Motorleistung
- ▶ Anbringen von Zwillingsbereifung
- ▶ Sondergrößen, Sonderbaureihen und Zusatzausrüstungen auf Anfrage



All the advantages at a glance

- ▶ Powerful, heavy dimensioned hydraulic cylinders
 - ▶ High lifting and tearing forces due to two powerful lifting pistons and one powerful tilting piston
 - ▶ Easy handling and concentrated, efficient working: with the multi-function lever, all control operations can be performed with one hand
 - ▶ Relaxed and stress-free working thanks to the comfortable adjustable seat
 - ▶ Problem-free maintenance and quick servicing thanks to tilt-up driver's seat and engine cover
 - ▶ Easy coupling of attachments thanks to the European quick-change system
 - ▶ Smooth-running, water-cooled diesel engines: powerful, quiet, and economical in fuel consumption
 - ▶ All models are fitted with four-wheel drive and hydraulic articulated swivel steering
 - ▶ Various sizes, with outputs ranging from **20 to 50 metric h.p.**
 - ▶ Optional dual tyres
 - ▶ Special sizes, models, and extra equipment available on request
- Accessories
- ▶ Numerous accessories enable all customer to tailor the use of their InTracs to individual needs
 - ▶ Custom designs are also possible, thus enlarging the catalogue of accessories




Zubehör

Accessories

- Eine Vielzahl von Zubehörteilen ermöglicht jedem Kunden einen ganz individuellen Einsatz mit seinem InTrac
- Auch Sonderlösungen sind ohne weiteres möglich und erweitern so mit den Zubehörkatalog

- Numerous accessories enable all customer to tailor the use of their InTracs to individual needs
- Custom designs are also possible, thus enlarging the catalogue of accessories

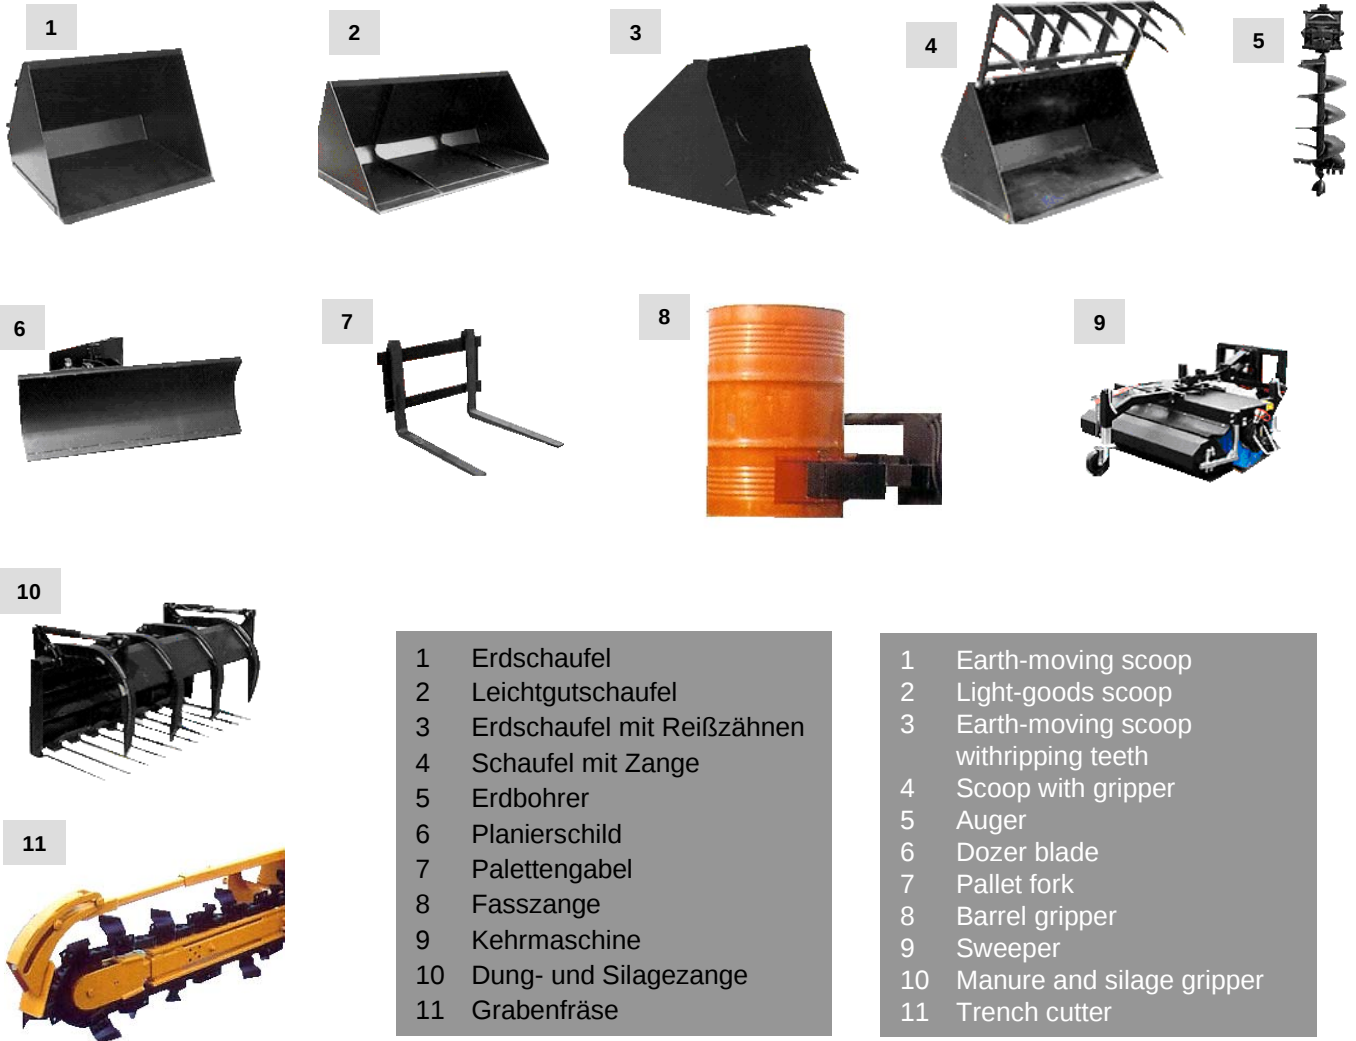

- 1 Erdschaufel
- 2 Leichtgutschaufel
- 3 Erdschaufel mit Reißzähnen
- 4 Schaufel mit Zange
- 5 Erdbohrer
- 6 Planierschild
- 7 Palettengabel
- 8 Fasszange
- 9 Kehrmachine
- 10 Dung- und Silagezange
- 11 Grabenfräse

- 1 Earth-moving scoop
- 2 Light-goods scoop
- 3 Earth-moving scoop with ripping teeth
- 4 Scoop with gripper
- 5 Auger
- 6 Dozer blade
- 7 Pallet fork
- 8 Barrel gripper
- 9 Sweeper
- 10 Manure and silage gripper
- 11 Trench cutter



Firmensitz und Produktion
Head office and production

Firma Föckersperger GmbH
91086 Aurachtal, Wirtshöhe 2
Deutschland / Germany
Telefon 00 49 (0) 91 32 – 78 44 – 50
Telefax 00 49 (0) 91 32 – 78 44 – 99
www.hofradlader.de www.yardloader.com
intrac@hofradlader.de intrac@yardloader.com